



## Voertuigbeschrijving voor: TGX 18.480 4x2 BL SA



Illustratie kan afwijken

### Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGX 18.480 4x2 BL SA
MAN-code	RJCAINV8
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	353 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Beoogd modeltype	040 Standaardtrekker
Cabine	Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
Overhang	800 mm
Stuurinrichting	Links

### Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.500 kg	20.500 kg
Vooras	7.500 kg	7.500 kg
Achteras	13.000 kg	13.000 kg

### Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

## Voertuigkarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Oplegger	0P2UA
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Frans	0P2LA
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG
<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Distributieverkeer stukgoed	0P6WA
<input type="checkbox"/>	040 Standaardtrekker	0P2QM
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor licht gebruik	0P4EZ
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Bestuurderscomfortpakket voor TGX	0PFXI
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
<input type="checkbox"/>	19500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PG
<input type="checkbox"/>	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TC
<input type="checkbox"/>	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GY
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KR
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LL
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D1
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5HC
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD
<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV



## Chassis

- 3900 mm hoofdwielbasis 0P2ZK



- 800 mm overhang chassis achter 0P3EU
- 8 mm langsliggedikte hoofdframe 0P0Y6
- Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde 0P0XS
- Subframe oplegger 0P0XV
- Uitlaatdemper, zijkant, rechts 0P1BH
- Uitlaat bodemuitlaat 0P1BL
- Luchtinlaat, achter cabine, hoog 0P0AY
- 2 accu's, 12 V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), onderhoudsvrij, voor strengere elektrische eisen 0P4I2
- Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN 0P1BZ
- Accubak compact, 2 accu's 0P0WT
- Accubak, links 0P0WO
- Accuhoofdschakelaar, mechanisch 0P0WF
- Smeltzekeringen 0P1V1
- Comfortabele starthulpmogelijkheid voor accu 0P1AG
- Dubbele-tankverbinding 0P4G0
- 710 l tankinhoud brandstoftank, links 0P4DV
- Brandstoftank, links, aluminium 0P4GJ
- 710 l tankinhoud brandstoftank, rechts 0P4ER
- Brandstoftank, rechts, aluminium 0P4GM
- Doorsnede tanks, zijkant, hoog 0P4HD
- Tanks, links, hoger geplaatst 0P4G3
- Tanks, rechts, hoger geplaatst 0P4HB
- 80 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links 0P4CT
- AdBlue-reservoir, links, kunststof 0P4H1
- Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel 0P4H5
- Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar 0P4GE
- Positie brandstofvoorfilter achter cabine 0PIXA
- Beschermplaat, voor 0P1FN
- Werkplatform, verlengd, met opstap 0P0VG
- Zonder beschermplaat, zijkant 0P1FG

22409aca-adt6-4bca-adee-bf7725361ac



<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, achter	0P1FB
<input type="checkbox"/>	Vulwig, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6
<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y4
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, elektronisch geregeld AMS	0P0AA
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkoming MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

## Aandrijflijn/onderstel

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LFAY, 353 kW (480 pk) vermogen, 2.450 Nm koppel, Euro 6e	0PKEI
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN
<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.26 DD	0P5VS
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog	0P0DT
<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA



<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 315/80R22,5 stuuras/regioverkeer TL (156/150 K)	0PEXS
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf-as/regioverkeer TL (154/150 K)	0PDWR
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuurverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloestofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 7.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EQ
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras HY-1344, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIYW
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=2,53	0P0CS
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	7500 kg draagvermogen vering vooras	0P5CZ
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Vierpuntsstang voor achteras, met stabilisatorfunctie	0P1L7
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY
<input type="checkbox"/>	Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN2

22409aca-adt6-4bca-adee-bf77253361ac



**Cabine**

- Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)

0P2DJ



- Cabine-ophanging, Comfort
- Kantelmechanisme cabine, handmatig
- Dakspoiler

0P1V9

0P1V6

0P1X7



- Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie

0P1XA

22409aca-adt6-4bcc-adee-bf7725361ac





- Hefdak, mechanisch

0P1VW



- Sideflaps, links klapbaar en rechts vast

0P1YA



22409aca-adf6-4bca-adee-bf77253361ac



- Chromoplegwerk op radiatorkap

0PGBU



- Bumper, kunststof
- Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid
- Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint
- Zonneklep voorruit, aerodynamisch geoptimaliseerd

0P1SD  
0P1VE  
0P1X0  
0PIOV



- Ruitenwissersysteem voor voorruit
- Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)
- Instap, star
- Centrale vergrendeling, met afstandsbediening
- 2 voertuigseutels
- Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde
- Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig
- Deurruiten, getint
- Deurruit, veiligheidsglas
- Achterwand cabine, zonder raam
- A-stijlbekleding, aerodynamisch geoptimaliseerd
- Zonder licht- en koplamp-pakket

0P1WG  
0P1UM  
0P1UZ  
0P1WR  
0P3JT  
0P1WW  
0P2DQ  
0P1WO  
0P1WM  
0P1VD  
0PIY8  
0PKWU

22409aca-adt6-4bca-adee-bf7725361ac





- Koplampen, H7

0P1ZN



- Dagrijlicht, led

0P2BP



- Mistlamp, H7
- Knipperlichten, zijkanten, led
- Koplampreinigingsinstallatie
- Koplamphoogteregeling, handmatig
- Grootlichtassistent
- Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensoren
- 2 contourlichten, led
- Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar

0P2AH  
0P1Z7  
0P2BH  
0P2AC  
0P1ZH  
0P1ZE  
0P2BS  
0P1ZW

22409aca-adbf6-4bcc-adee-bf77253361ac



- 2 persluchtclaxons op het cabinedak

0P1UW



- 2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links
- Werklamp op cabine achter, onder, buiten
- Werklamp, led, wit
- Schakelaar voor werklamp
- Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig
- Zonder spiegelpakket
- Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd

0P1YM  
0P1Z2  
0PJQA  
0P5U5  
0PJRO  
0PKWV  
0P2CB



22409aca-adt6-4bca-adee-bf77253361ac



- Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd

0P2CG



- Frontspiegel, handmatig verstelbaar
- Spiegelbehuizing, gespoten, cabinekleur
- Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm
- Voorbereiding voor 2 camera's
- Stoelbekleding, textiel, comfort

0P2CJ  
0P2CN  
0P2CT  
0P2D2  
0P2PO



- Zonder bestuurdersstoel-pakket

0PKXV

22409aca-adf6-4bca-adee-bf77253361ac



- Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing

0P2P5



- Stoelverwarming bestuurdersstoel
- Armleuningen bestuurdersstoel
- Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel
- Zonder bijrijdersstoel-pakket
- Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar
- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch
- Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar
- Stuurwiel, met parkeerstand
- Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering
- Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering
- Instrumentengroep Professional 12,3 inch

0P2PX  
0P2OE  
0P4XQ  
0PKXU  
0P2OP  
0P8L1  
0P2GD  
0P2GE  
0P3K0  
0P1MI  
0P3L2



- Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN
- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt
- Weergave van rijtijden, instrumentengroep

0P5DW  
0P2KG  
0P2MA





- 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V

0P2HX



- Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel
- 2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord
- Bedieningspaneel MAN EasyControl Long Haul, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor
- Opbergbakje naast bestuurdersstoel
- Airconditioning, Climatronic
- Hulpverwarming (water), 4 kW
- 1 bed, 90 mm matras, met opbergmogelijkheden, contactdozen
- Bed, onder, met lattenbodem

0PGT7  
 0P2FA  
 0P3KD  
 0P2FJ  
 0PJRR  
 0P2NT  
 0P2O2  
 0PKMW  
 0P2GX



- Stoffen onderbekleding onderste bed

0P2I5

22409aca-adt6-4bca-adee-bf77253361ac



- Matras standaardbed, onder, 90 mm

0P2GM



- Opbergvak, links, bij onderste bed
- Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed
- Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed
- Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden
- Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen
- Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk

0PFYL  
0P2EH  
0P2EN  
0P2IV  
0P2GP  
0P2H2




22409aca-adt6-4bca-adee-bf7725361ac





- Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk

0P2H6

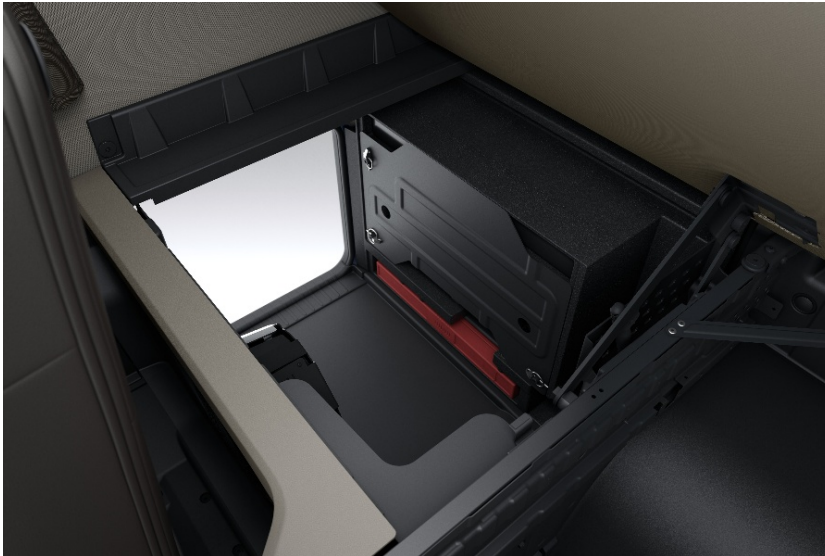

- Kleurambiance Desert Beige voor interieur cabine

0P2I7



- Interieurstyling analoog kleurambiance
- Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort

0PGBT

0PKXT

22409aca-adbf6-4bcc-adee-bf77253361ac



- Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch

0P2FD



- Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde

0P2FH



22409aca-adt6-4bcc-adee-bf77253361ac



- Tapijt, op motortunnel

0P2I9



- Binnenverlichting, leeslamp (aan beide zijden)
- Binnenverlichting centraal
- 2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde
- Instapverlichting
- Instaphandgrepen, standaard
- Extra cabine-isolatie, thermisch
- Extra cabine-isolatie, akoestisch
- Gordijn rondom

0PKMZ  
0PHA6  
0P2IR  
0P2IO  
0PHPK  
0P2FT  
0P2FQ  
0P2GS



- Binnenbekleding deur, niet afwasbaar
- Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel
- Zonder opberg- en opslagruimte-pakket
- Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met afstandsbediening, bedraad

0P2IB  
0P2FW  
0PKXS  
0P2EX

22409aca-adf6-4bca-adee-bf77253361ac





- 3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie

0P2HN



- 2 laden, middengedeelte instrumentenbord

0P2HM



22409acc-adt6-4bcc-adee-bf77253361ac



- Koelkast uittrekbaar en lade, middengedeelte, aan de achterkant

0P2HD



- Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant
- 2 contactdozen, cabine liggedeelte onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen
- 2 contactdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V

0P2EC

0P2HZ

0P2HV



- Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine
- Zonder pakket accessoires en gereedschap
- Boordgereedschap
- EHBO-set
- Gevarendriehoek
- Ruitenwasset
- Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie
- Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool
- Zonder krik
- Gebruiksaanwijzing in het Nederlands, gedrukt, extra

0P2G2

0PKXA

0P2TX

0P3F3

0P3FI

0P3CI

0P2YF

0P2FM

0P3F6

0PING



**Intelligent Truck**

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Cruise control ACC, met afstandsregeling	0P1TP
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	Geavanceerd noodremstelsysteem (EBA), niet uitschakelbaar	0PHDA
<input type="checkbox"/>	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
<input type="checkbox"/>	Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem	0PHN5
<input type="checkbox"/>	Zonder frontdetectie	0PHNA
<input type="checkbox"/>	Zonder verkeersbordherkenning	0PHNE
<input type="checkbox"/>	Zonder Reversing Motion System	0PHNV
<input type="checkbox"/>	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ



<input type="checkbox"/>	MAN Soundsysteem	0P2MG
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	Connectivity Board Module	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Nederlands extra voor display	0P2K2

**Opbouwvarianten/koppelingen**

<input type="checkbox"/>	Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendeflex met standaardkoppeling	0P1O2
<input type="checkbox"/>	Opleggercontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig	0P1P9
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY
<input type="checkbox"/>	Y-spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdozen achter cabine, 24 V, 15-polig naar 7+7-polig	0P1Q0
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine	0P8O1
<input type="checkbox"/>	40 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast)	0P1Q3
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling JOST JSK 37 C 2 inch	0P1RM





<input type="checkbox"/>	Kingpin, diameter 2 inch	0P1RY
<input type="checkbox"/>	Fabrikant opleggerkoppeling Jost	0PBY1
<input type="checkbox"/>	185 mm bouwhoogte opleggerkoppeling	0P1PS
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling, automatische smering	0P1Q7
<input type="checkbox"/>	Rubberen scharnierlagersysteem opleggerkoppeling	0PBY6
<input type="checkbox"/>	Bediening opleggerkoppeling, normale handgreep	0P1QI
<input type="checkbox"/>	Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling	0PHN7
<input type="checkbox"/>	575 mm opleggermaat van midden laatste as	0P5BF
<input type="checkbox"/>	Voertuigconfiguratie voor oplegger	0P0XX
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1SQ
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5
<input type="checkbox"/>	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine	0P2NA
<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring, algemeen	0P4X0
<input type="checkbox"/>	Sleepoog, voorzijde voertuig, schroefbaar	0P1MR

## Spuitwerk

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	0P6YD
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	0P6X2
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk portierverlenging en instappen	0P6X8
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	0P6YF
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	0P6YN
<input type="checkbox"/>	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

## National unit

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 6 banden	BE006
<input type="checkbox"/>	Reference Truck	BE018
<input type="checkbox"/>	Production 2023 - TGS/TGX	BE022
<input type="checkbox"/>	BE standard	BE701
<input type="checkbox"/>	FR	BE721

## Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	PDI Regular - préparer +offre TC - OBU - diesel 50l - Adblue 10l - tapis desol - nettoyer	ZLS01
<input type="checkbox"/>	Caméra d'angle mort Orlacomontée sur le MAN MediaTruck Advanced 12V avecécran7" et préparation à la navigation	ZLS02

## Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	VERKEERSWIT RAL 9016	N
--------------------------	-------------------	----------------------	---



<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk portierverlenging en instappen	VERKEERSWIT RAL 9016	N

22409aca-adt6-4bca-adee-b77253361ac



## Technische gegevens: TGX 18.480 4x2 BL SA / L06KAA02

Type voertuig: Voertuigtype trekker (SA)  
 Cabine: Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)  
 Soort aandrijving: 4x2

TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	20500
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Lengten		mm
TD071	Totale lengte	6307.0
TD063	Voorste voertuigoverhang	1607.0
TD057	Wielbasis tussen voorassen	0
TD058	Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059	Wielbasis tussen achterassen	0
TD060	Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064	Achterste frame-uitsteekmaat	775.0
TD072	Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	1163.0
TD067	Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3325.0
TD074	Doorzwaairadius voor	2360.0
TD075	Doorzwaairadius achter	1768.0
TD068	Koppellengte	-

Breedten		mm
TD008	Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001	Breedte over cabine	2440.0

Frame		mm
TD009	Frame breedte voor	942.0
TD010	Framebreedte achter	762.0
TD078	Frameprofiel	270 x 85 x 8

Hoogten		mm
TD033	Maximale buitenhoogte, onbeladen	3985.0
TD082	Totale transporthoogte, onbeladen	3682.0
TD034	Maximale buitenhoogte, beladen	3919.0
TD035	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	996.0
TD036	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	966.0
TD045	Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046	Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047	Heffen vanuit de rijpositie, achter	160.0
TD048	Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	75.0
TD051	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1224.0
TD052	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1194.0

Cirkel afmetingen		m
TD055	Diameter spoorcirkel	13.8
TD056	Diameter draaicirkel	15.7

Gewichten/lasten		kg
TD026	Gewicht van chassis met cabine	8382
TD027	Gewicht van chassis voor	5701
TD028	Gewicht van chassis achter	2681
TD029	Nuttige last	11118
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19500

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.